Transparent Shop window

Semi-outdoor DIsplay

NSE ha risposto all'esigenza di un display LED altamente performante ma a bassa opacità con il Transparent Shopwindow. Il Transparent Shopwindow NSE è trasparente all'80%. Il supporto è progettato per sostenere i LED integrati senza bloccare la vista: grazie al See Through Effect, le grafiche paiono sospese nel vuoto ma i colori, la luminosità e i contrasti sono quelli tipici NSE. Il design minimale conferisce al prodotto una leggerezza unica senza privarlo della facilità di installazione e di manutenzione che vanta tutta la collezione NSE. Il peso ridotto (8 kg/mq) consente impianti di grandi dimensioni con supporti minimi. La connettività da remoto e l'interfaccia intuitiva del player ne completano il profilo.
Adatto ad ambienti indoor o semi-indoor

Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

Model Type	P2.8-5.6
Pixel Pitch	2.8-5.6 mm
Cabinet Size (L*H*D)	1000mm*500mm
Cabinet Resolution	357*89dots
Cabinet Material	Section Aluminum
Cabinet Weight	≤15kg / cabinet
Density	61952 dots/㎡
Brightness	1500 nits
Recommended viewing distance	2.5 m
Operating Temperature	-20°C～+60°Cor-40°C～+60°C
Operating Humidity	10%~85%

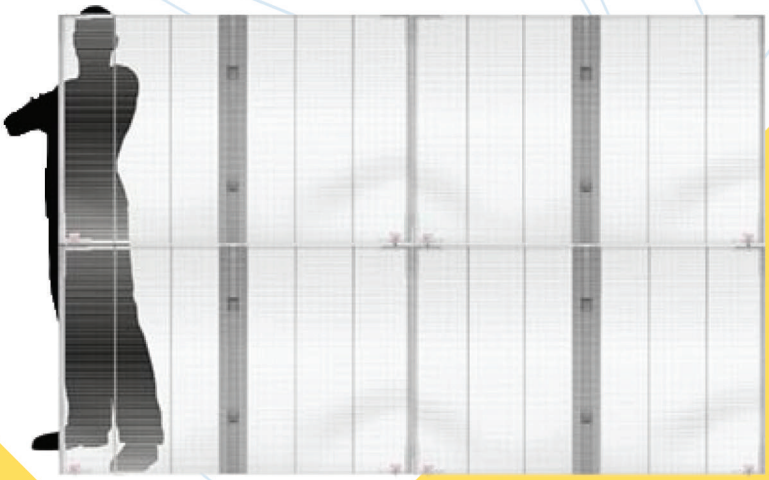

TECHNICAL SPECIFICATION

Transparent Shop window

Semi-outdoor DIsplay

NSE ha risposto all'esigenza di un display LED altamente performante ma a bassa opacità con il Transparent Shopwindow. Il Transparent Shopwindow NSE è trasparente all'80%. Il supporto è progettato per sostenere i LED integrati senza bloccare la vista: grazie al See Through Effect, le grafiche paiono sospese nel vuoto ma i colori, la luminosità e i contrasti sono quelli tipici NSE. Il design minimale conferisce al prodotto una leggerezza unica senza privarlo della facilità di installazione e di manutenzione che vanta tutta la collezione NSE. Il peso ridotto (8 kg/mq) consente impianti di grandi dimensioni con supporti minimi. La connettività da remoto e l'interfaccia intuitiva del player ne completano il profilo.
Adatto ad ambienti indoor o semi-indoor

Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

Model Type	P2.8-5.6 PLUS
Pixel Pitch	2.8-5.6
Cabinet Size (L*H*D)	1000mm*500mm
Cabinet Resolution	357*89=31773 dots
Cabinet Material	aluminum
Cabinet Weight	≤15kg / cabinet
Density	61952 dots/㎡
Brightness	≥6,000 nits
Recommended viewing distance	>2.5m
Operating Temperature	-20°C～+60°Cor-40°C～+60°C
Operating Humidity	10%~85%

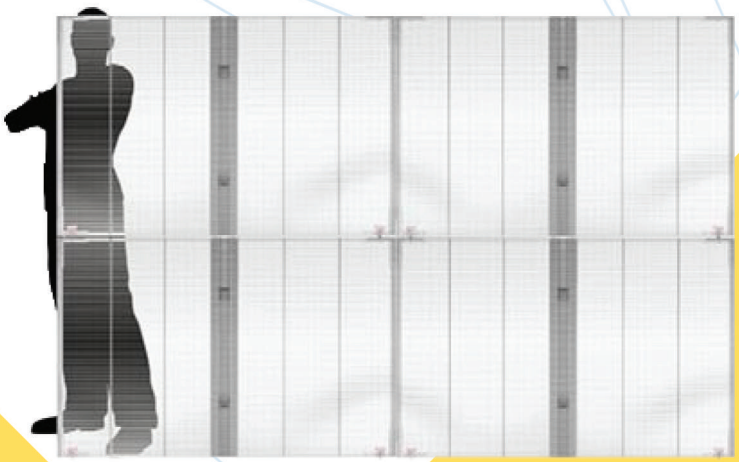

TECHNICAL SPECIFICATION

Transparent Shop window

Semi-outdoor DIsplay

NSE ha risposto all'esigenza di un display LED altamente performante ma a bassa opacità con il Transparent Shopwindow. Il Transparent Shopwindow NSE è trasparente all'80%. Il supporto è progettato per sostenere i LED integrati senza bloccare la vista: grazie al See Through Effect, le grafiche paiono sospese nel vuoto ma i colori, la luminosità e i contrasti sono quelli tipici NSE. Il design minimale conferisce al prodotto una leggerezza unica senza privarlo della facilità di installazione e di manutenzione che vanta tutta la collezione NSE. Il peso ridotto (8 kg/mq) consente impianti di grandi dimensioni con supporti minimi. La connettività da remoto e l'interfaccia intuitiva del player ne completano il profilo.
Adatto ad ambienti indoor o semi-indoor

Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

Model Type	P3.9-7.8
Pixel Pitch	3.9-7.8 mm
Cabinet Size (L*H*D)	1000mm*500mm
Cabinet Resolution	256*64=16384 dots
Cabinet Material	aluminum
Cabinet Weight	≤15kg / cabinet
Density	32768 dots/㎡
Brightness	≥6,000 nits
Recommended viewing distance	>4 m
Operating Temperature	-20°C～+60°Cor-40°C～+60°C
Operating Humidity	10%~85%

TECHNICAL SPECIFICATION

Transparent Shop window

Semi-outdoor DIsplay

NSE ha risposto all'esigenza di un display LED altamente performante ma a bassa opacità con il Transparent Shopwindow. Il Transparent Shopwindow NSE è trasparente all'80%. Il supporto è progettato per sostenere i LED integrati senza bloccare la vista: grazie al See Through Effect, le grafiche paiono sospese nel vuoto ma i colori, la luminosità e i contrasti sono quelli tipici NSE. Il design minimale conferisce al prodotto una leggerezza unica senza privarlo della facilità di installazione e di manutenzione che vanta tutta la collezione NSE. Il peso ridotto (8 kg/mq) consente impianti di grandi dimensioni con supporti minimi. La connettività da remoto e l'interfaccia intuitiva del player ne completano il profilo.
Adatto ad ambienti indoor o semi-indoor

Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

Model Type	P3.9-7.8
Pixel Pitch	3.9-7.8 mm
Cabinet Size (L*H*D)	1000mm*500mm
Cabinet Resolution	256*64=16384 dots
Cabinet Material	aluminum
Cabinet Weight	≤15kg / cabinet
Density	32768 dots/㎡
Brightness	≥6,000 nits
Recommended viewing distance	>4 m
Operating Temperature	-20°C～+60°Cor-40°C～+60°C
Operating Humidity	10%~85%

TECHNICAL SPECIFICATION

Transparent Shop window

Semi-outdoor DIsplay

NSE ha risposto all'esigenza di un display LED altamente performante ma a bassa opacità con il Transparent Shopwindow. Il Transparent Shopwindow NSE è trasparente all'80%. Il supporto è progettato per sostenere i LED integrati senza bloccare la vista: grazie al See Through Effect, le grafiche paiono sospese nel vuoto ma i colori, la luminosità e i contrasti sono quelli tipici NSE. Il design minimale conferisce al prodotto una leggerezza unica senza privarlo della facilità di installazione e di manutenzione che vanta tutta la collezione NSE. Il peso ridotto (8 kg/mq) consente impianti di grandi dimensioni con supporti minimi. La connettività da remoto e l'interfaccia intuitiva del player ne completano il profilo.
Adatto ad ambienti indoor o semi-indoor

Connettività: LAN, USB, HDMI, WIFI e CLOUD.

Model Type	P10.4-10.4
Pixel Pitch	10.4-10.4 mm
Cabinet Size (L*H*D)	1000mm*500mm
Cabinet Resolution	96*48=4608 dots
Cabinet Material	aluminum
Cabinet Weight	≤15kg / cabinet
Density	9216 dots/㎡
Brightness	≥6,000 nits
Recommended viewing distance	>10 m
Operating Temperature	-20°C～+60°Cor-40°C～+60°C
Operating Humidity	10%~85%

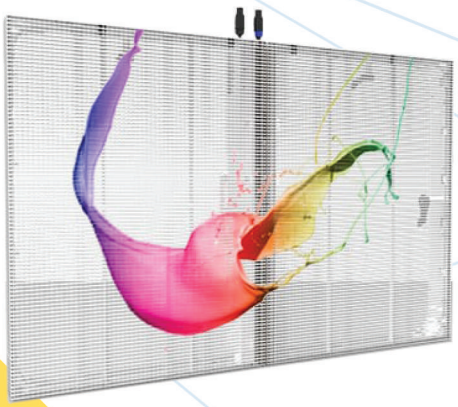

TECHNICAL SPECIFICATION