




Click here to
**REQUEST
INFORMATION**



TOTEM Indoor LED display

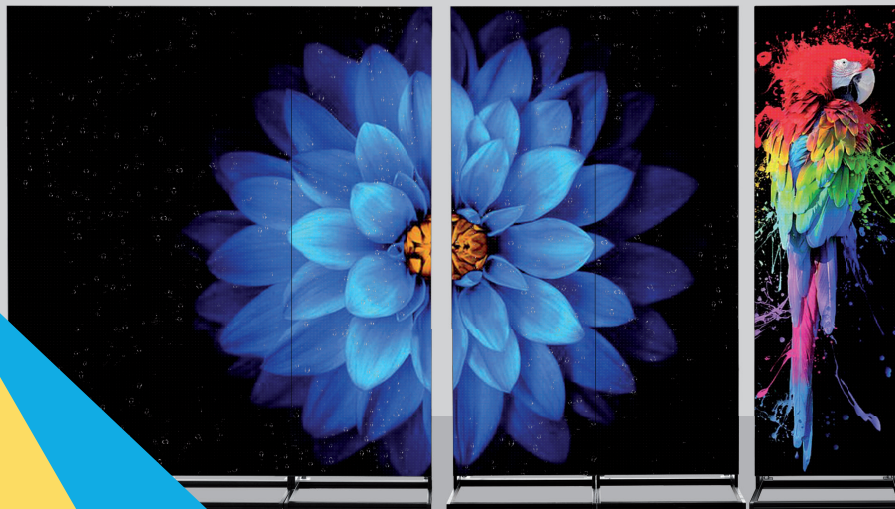

**TOTEM - INDOOR
DIGITAL LED
DISPLAY**



- NSELED integra Ricerca&Sviluppo, design, produzione, vendita e servizi post-vendita
- Fornisce soluzioni di display a LED dal design unico e dalle prestazioni stabili e garantite
- Peso contenuto e struttura ultra-sottile
- Smart-control
- Il sistema Totem permette l'installazione di più unità in serie, per la creazione di un unico schermo di risoluzione superiore
- Consegna veloce: ampio magazzino per merce in pronta consegna



PERFORMANCE STABILI

Ampio intervallo di operating temperature (-40°C +75°C)
Alta resistenza all'umidità ambientale

For Europe •

RoHS2 CE

La serie dei Totem NSELED vanta certificazioni CC, CE, ROHS e ISO.

Prima della spedizione, i Totem NSELED superano un attento controllo di qualità

For USA •


FC

Aging test


Vibration test

▶ SMART CONTROL

Network HDIM USB WIFI

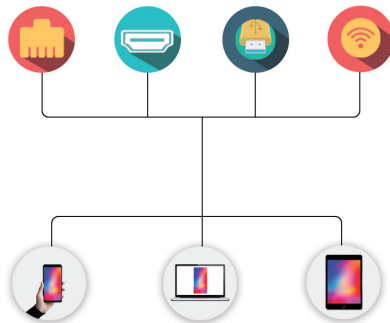

- Synchronous & Asynchronous Dual-mode Media Player
- Real-time Zoom In And Out
- 8 GB di memoria interna
- Supporta l'estensione di memoria con USB
- Con interfaccia HDMI e presa AUDIO

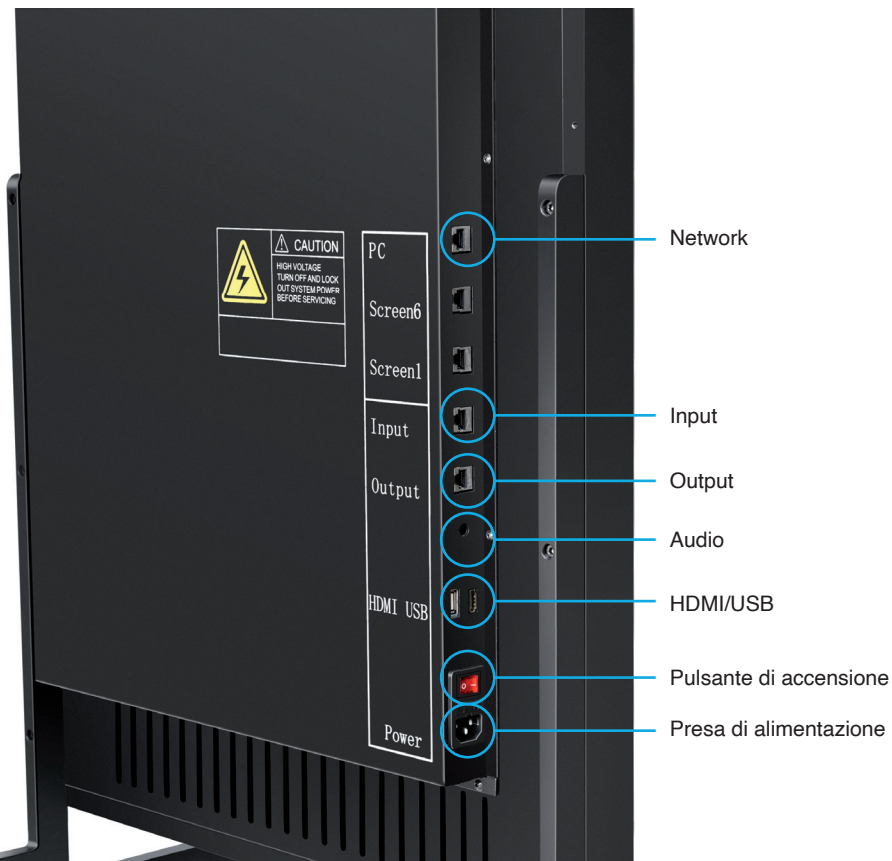

MOLTEPLICI METODI DI INSTALLAZIONE ◀

UN DEVICE PER PIÙ USI


Installazione
libera al suolo




Installazione
a parete



Installazione
in sospensione dall'alto



Installazione
in combinazioni creative



▶ PLUG AND PLAY

I Totem NSELED sono progettati per essere facili da usare: nessun complicato settaggio da fare, nessun nuovo dispositivo da acquistare per avere una esperienza d'uso completa, nessuna competenza particolare per essere in grado di caricare e riprodurre contenuti.


Devi solo collegarli alla corrente elettrica e loro sono pronti all'uso!

Il Totem riesce a riprodurre autonomamente video, fotografie, testi e altri programmi.



ULTRA SOTTILE E LEGGERO

- PESO RIDOTTO AL MINIMO PER FACILITARNE IL TRASPORTO
- CORNICE ULTRA-SOTTILE PER PERMETTERE UNA ESPERIENZA VISIVA IMMERSIVA
- SPESSORE MINIMO PER ADATTARSI AD OGNI CONTESTO E PER LASCIARE SPAZIO A LUCI E COLORI



45mm

38 KG



► COMBINAZIONE MULTI-SCHERMO

Il Sistema Totem di NSELED consente di collegare fino a 10 Totem insieme, per un unico schermo ad alta risoluzione.

La linea di giunzione di pochi millimetri risulta quasi impercettibile alla vista già da pochi metri di distanza.

- ULTRA-HIGH RESOLUTION
- ULTRA-THIN
- LIGHT&SLIM



POSSIBILI UTILIZZI ◀

SHOPPING MALLS



HOTEL E STRUTTURE RICETTIVE



BANCHE



BAR E LOCALI



NEGOZI



CLINICHE, AMBULATORI E OSPEDALI



RISTORANTI



SCUOLE E UNIVERSITA'



MOSTRE, MUSEI, GALLERIE D'ARTE



EVENTI E CONCERTI



► PIXEL CONTRAST


TOTEM P3
INDOOR DIGITAL LED DISPLAY



35 KG

57 cm

TOTEM P2.5
INDOOR DIGITAL LED DISPLAY

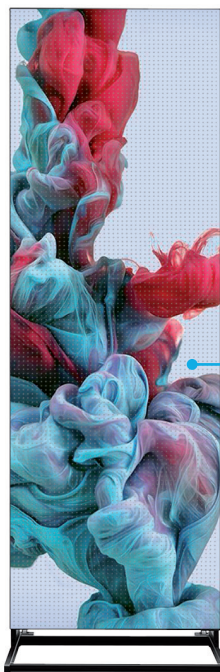

38 KG

64 cm

TOTEM P2
INDOOR DIGITAL LED DISPLAY



46 KG

77 cm



COMPATIBILE CON UN SENSORE DI LUMINOSITÀ



◀ CORREZIONE AUTOMATICA
DELLA LUMINOSITÀ
PER OTTIMIZZARE PRESTAZIONI
E CONSUMO ENERGETICO. ▶

Per ottenere una esperienza sensoriale completa, il Totem è pensato per essere collegato alle casse.
Il Totem NSELED può anche supportare funzioni interattive (su richiesta).



▶ DISPONIBILE SIA IN VERSIONE INDOOR CHE OUTDOOR



TOTEM OUTDOOR



ALTA LUMINOSITÀ E CONTRASTO
PER IMMAGINI VIVIDE ANCHE
IN CONDIZIONI DI FORTE LUCE.




RESISTENTE ALL'UMIDITÀ
E ALLA PIOGGIA

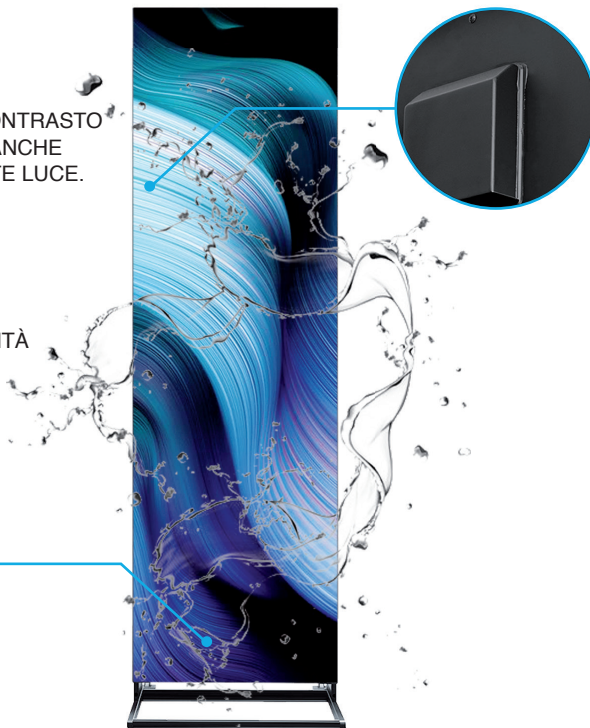

TOTEM INDOOR



LUMINOSITÀ OTTIMALE
PER AMBIENTI INTERNI

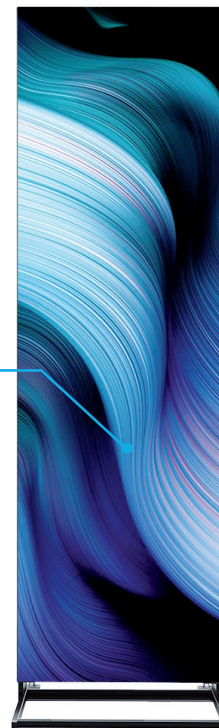

SERVIZI DI CUSTOMIZZAZIONE ◀




▶ ALWAYS IN STOCK SERVICE

I nostri articoli più venduti sono sempre disponibili a magazzino. Così che i clienti non debbano aspettare più di 10 giorni per i tempi di produzione.

Collaboriamo con spedizionieri esperti in modo da fornire rapidamente un preventivo dei costi di spedizione e offrire un servizio di consegna veloce, conveniente e sicuro.



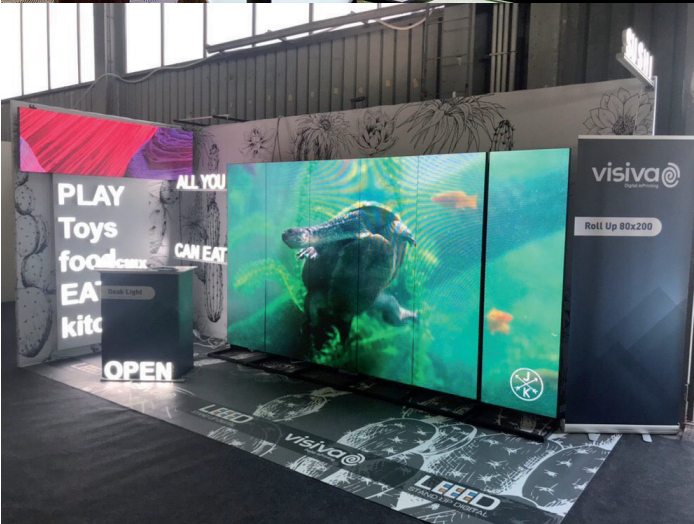

SCHEDA TECNICA

Model Type	PT2	PT2.5	PT3
Pixel pitch	2mm	2.5mm	3 mm
Density	250,000 dots /SQM	160,000 dots /SQM	111,111 dots /SQM
LED Type	SMD1515 Mat Black	SMD 2121 Mat Black	SMD 2121 Mat Black
Pixel type(R / G / B)	1R1G1B (3 in 1)	1R1G1B (3 in 1)	1R1G1B (3 in 1)
Module size	256 x 128mm	160 x 160mm	192 x 192mm
Module Resolution	128*64pixel	64*64pixel	64*64 pixel
Screen Size (H*W)	768*1920mm	640*1920mm	576*1920mm
Feet Size	2.52 * 6.3 feet	2.10 * 6.3 feet	1.88 * 6.3 feet
Screen Resolution	384 * 960 pixel	256 * 768 pixel	192 * 640 pixel
Frame Size	1930mm(H)*776mm(W)*45mm(T)	1930mm(H)*648mm(W)*45mm(T)	1930mm(H)*584mm(W)*45mm(T)
Case Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Weight	46kg/ unit	38kg/ unit	35kg/ unit
Drive mode	1/32 Scan	1/32 Scan	1/16 Scan
Viewing Distance	≥ 2 M	≥ 2.5 M	≥ 3 M
Brightness	≥ 1,000 cd/m²	≥ 1,000 cd/m²	≥ 1,000 cd/m²
Viewing Angle	140° (H)/140°(V)	140° (H)/140°(V)	140° (H)/140°(V)
Refresh rate	≥1,920 Hz (3840HZ optional)	≥1,920 Hz (3840HZ optional)	≥1,920 Hz (3840HZ optional)
Input voltage	AC90-240V	AC90-240V	AC90-240V
Maximum Power Consumption	1170Wper unit	750Wper unit	600W per unit
Average Power Consumption	350Wper unit	220Wper unit	280W per unit
Control method:	Asynchronous(WIFI/USB/LAN/HDMI)	Asynchronous (WIFI/USB/LAN/HDMI)	Asynchronous (WIFI/USB/LAN/HDMI)
Temperature Operating (°C)	-40°~+75°	-40°~+75°	-40°~+75°
Working Humidity	10%~95%RH	10%~95%RH	10%~95%RH
IP Rating	IP20	IP20	IP20
Application	Indoor/ Semi-Outdoor	Indoor/ Semi-Outdoor	Indoor/ Semi-Outdoor
Certificate	CE/ROHS/FCC	CE/ROHS/FCC	CE/ROHS/FCC

NSELED Europe srl
Via Marco d'Agate, 41/B
20139 Milano Italia
info@nseled.eu
T. 02 40707210



Per maggiori informazioni
www.nseled.eu

